

EVERMATIC 

HITSAUSSUOJAIMET



EVERMATIC

Hitsaajan henkilökohtaisten suojavarusteiden edelläkävijä!

Evermatic tarjoaa laajan valikoiman henkilökohtaisia suojavarusteita hitsaukseen ja kipinöivään työstöön. Evermatic on 2000-luvulla kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista hitsausalan henkilösuojainten asiantuntijoista.

Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen on toimintamme perusta. Tämä ajattelu näkyy tuotteiden valmistamisesta aina asiakkaalle asti. Jälleenmyyjä on useissa Euroopan maissa.

Pitkäjänteisellä, tulevaisuuteen suuntaavalla työllä on luotu kattava ja monipuolinen tuotevalikoima suojavarusteita ammattilaiskäyttöön. Suojainten turvallisuus, toimivuus ja käyttömukavuus ovat meille tärkeitä asioita.

Tervetuloa tutustumaan Evermaticin tuotteisiin!

Hitsausmaskit perinteisellä lasilla	2
Hitsausmaskit turvakypärävanteella	4
Hitsausmaskit automaattisesti tummuvalla lasilla	5
Ilmastoidut hitsausmaskit	8
CleanAir -tuotteet	10
Kuulosuojaimet Silenta	20
Varaosat ja tarvikkeet	25
Varaosaluettelo	30



Valmistaja

WM-plast Oy
Halmeenkatu 3
FI 38700 Kankaanpää
Finland

Puh/Tel+ 358 (0) 40 083 3180
E-mail: evermatic@evermatic.fi
Web: www.evermatic.fi

HITSAUSMASKIT PERINTEISELLÄ LASILLA

Hitsausmaski Evermatic Base



Hitsausmaski Evermatic Base niin harraste- kuin ammattikäyttöön. Maski on valmistettu paloluokitellusta polyamidista, joten se kestää erinomaisesti hitsauskipinät ja roiskeet. Etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin muodostumista maskin sisään.

Sisäroiskelasi 60x110x1,0 mm kirkasta polykarbonaattia, hitsauslasi EN 10 tummuudella.

- » Hitsauslasi 60x110mm
- » Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu
- » Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty
- » Paino 407 g

Tilausnumero:

119 002 EVERMATIC- Base EN10 60x110

Hitsausmaski Evermatic



Hitsausmaski Evermatic on suunniteltu ammattikäyttöön vaativiin olosuhteisiin. Maski suojaa erinomaisesti kasvojen, kaulan ja korvien alueet UV-säteilyltä ja hitsauskipinöiltä.

Kevyt ja kimmoisa mutta kestävä rakenne vähentää niskan rasitusvammoja.

Maskin lasiluukku on varustettu ns. tirkistysasennolla. Työn tarkastelua varten maskia ei tarvitse nostaa ylös.

Tirkistysasennon ansiosta työ nopeutuu ja välttyään nyökytysliikkeiltä.

Maskin etuosan muotoilu vähentää hiilidioksidin kertymistä maskin sisään.

- » Hitsauslasin koko 60x110mm
- » UV - suodin sisäsuojalasissa
- » UV-suodin EN 1,7 sisäroiskelasina
- » Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu
- » Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66
- » Saatavana myös kuulonsuojaimilla varustettuna esim. Peltor Optime
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty
- » Paino 399 g

Tilausnumero:

125 001 EVERMATIC- EN9 60x110

Hitsausmaski Maskilo



Hitsausmaski Maskilo on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Maskin tarkkaan harkittu muotoilu takaa erinomaisen suojan roiskeita ja valokaaria vastaan. Maskilo on valmistettu kevyestä ja kimmoisasta polypropeenista. Maski ei rasita hitsaajan niskaa pitkiäkään aikoja työskenneltäessä.

Maskilo täyttää vaativimpienkin käyttötilanteiden vaatimukset: kylmän-, kuumen- ja iskunkestävyys ovat huippuluokkaa. Lasiluukun avausmekanismi mahdollistaa portaittaisen avaamisen, ja luukku voidaan käyttää tirkistysasennossa.

- » Maskilon suuri 90x110 mm lasikoko antaa hitsaajalle hyvän näkökentän
- » Evermatic suurennuslasille on suunniteltu oma paikkansa johon se on helppo ja nopea kiinnittää
- » Pääpannassa pikakiinnityskoukut pääpantamallisille kuulonsuojaimille
- » Helposti vaihdettavat roiske- ja hitsauslasit
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty
- » Paino 468 g

Tilausnumero:

600 000 MASKILO- EN10 90x110

HITSAUSMASKIT PERINTEISELLÄ LASILLA

Hitsausmaski Nahkis on suunniteltu erityisesti paikkoihin, joissa tila on rajattua. Erityisen hyvin maski soveltuu esimerkiksi autokorjaamoiden, asennusyritysten ja teollisuuden kunnossapidon tehtäviin.

Nahkis on valmistettu aidosta nahasta. Materiaalina nahka on hengittävä ja muotoutuu hyvin käyttäjän pään muotoihin. Maski suojaa samalla tehokkaasti hitsaajan koko pään alueen kipinöiltä ja roiskeilta.

Nahkis kiinnitetään pään ympärille joustavalla ja miellyttävän tuntuksella kangasnauhalla. Kiristimiä ja muovisia nauhastoja ei Nahkiksessa ole. Lasiluukun avausmekanismi mahdollistaa portaitaisen avaamisen, luukku voidaan käyttää tirkistysasennossa. Saatavilla niskasuojalla tai ilman.

- » Hitsauslasi 60x110 mm
- » UV-suodin 1,7 EN sisäroiskelasina
- » Portaittain aukeava lasiluukku, jota voidaan käyttää tirkistysasennossa
- » Valmistettu aidosta nahasta
- » CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty
- » Paino niskasuojalla 387 g, ilman niskasuojaa 314 g
- » UV-suodin EN 1,7 sisäroiskelasina

Tilausnumerot:

145 001 NAHKIS- 60x110 niskasuojalla
145 002 NAHKIS- 60x110 niskasuojaton

Hitsausmaski **Nahkis**



Hitsausmaski **Evolve Base**



Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve base -malli on varustettu perinteisellä hitsauslasilla. Evolven muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja 186 mm leveä hiontaviisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia.

Hitsausmaskin päälle avautuva lasiluukku lisää käyttömukavuutta. Luukun aukeamismekanismi takaa normaalia avautumistapaa paremman painopisteen, parantaa näkökenttää ja pienentää maskin tilantarvetta.

- » Hitsauslasi 90x110 mm
- » Suuri hiontaviisiiri 186 x 105 mm
- » Hyvin tasapainoitettu
- » Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 / EN 166 mukaisesti hyväksytty
- » Paino 613 g

Tilausnumero:

400 000 EVOLVE- Base EN10 90x110

Hitsausmaski **Evermatic** turvakypärällä



Evermatic-hitsausmaski voidaan kiinnittää turvakypärään sovittimella. Yhdistelmä on vahva ja tasapainoinen, ja se suojaa käyttäjää niin hitsaus- kuin muiltakin päähän kohdistuvilta vaaroilta. Yhdistelmäsuojaimen käyttö on pakollista erityisesti monilla rakennus- ja muilla työmailla. Maski sisältää Peltor G3000 turvakypärän. Kypärästä on useita eri värejä, ja se voidaan irrottaa hitsausmaskista muutamassa sekunnissa. Saatavana myös kiinnitysvanteella ilman suojakypärää.

- » Hitsauslasin koko 60x110 mm
- » CE / EN 175 hyväksynyt
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Evermatic perusmaski turvakypärällä

125 002 EVERMATIC- EN9 60x110 Peltor G3000 Turvakypärällä

Evermatic maski automaattisesti tummuvalla lasilla ja turvakypärällä

125 003 EVERMATIC- auto EN10 60x110 + Peltor G3000

125 004 EVERMATIC- auto EN11 60x110 + Peltor G3000

Evermatic turvakypärämaskit kypärävanteella (ilman kypärää)

125 005 EVERMATIC- EN9 60x110 Turvakypärävanteella (ilman kypärää)

125 006 EVERMATIC- auto EN10 60x110 Turvakypärävanteella (ilman kypärää)

125 007 EVERMATIC- auto EN11 60x110 Turvakypärävanteella (ilman kypärää)

Hitsausmaski **Maskilo** turvakypärällä



Maskilo-hitsausmaski voidaan kiinnittää turvakypärään sovittimella. Yhdistelmä on vahva ja tasapainoinen, ja se suojaa käyttäjää niin hitsaus- kuin muiltakin päähän kohdistuvilta vaaroilta.

Yhdistelmäsuojaimen käyttö on pakollista erityisesti monilla rakennus- ja muilla työmailla. Maski sisältää Peltor G3000 turvakypärän. Kypärästä on useita eri värejä, ja se voidaan irrottaa hitsausmaskista muutamassa sekunnissa.

Saatavana myös kiinnitysvanteella ilman turvakypärää

- » Hitsauslasin koko 90x110 mm
- » CE / EN 175 hyväksynyt
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

Maskilo perusmaski turvakypärällä

600 017 MASKILO- EN10 90x110 Peltor G3000 Turvakypärällä

Maskilo hitsausmaski automaattisesti tummuvalla lasilla ja turvakypärällä

600 018 MASKILO- auto EN10 90x110 + Peltor G3000

600 019 MASKILO- auto EN11 90x110 + Peltor G3000

600 020 MASKILO- auto EN9-13DS 90x110 + Peltor G3000

Maskilo hitsausmaski turvakypärävanteella (ilman turvakypärää)

600 016 MASKILO- EN10 90x110 Turvakypärävanteella

600 021 MASKILO- auto EN10 90x110 Turvakypärävanteella

600 022 MASKILO- auto EN11 90x110 Turvakypärävanteella

600 023 MASKILO- auto V9-13DS 90x110 Turvakypärävanteella

HITSAUSMASKIT AUTOMAATTISESTI TUMMAVALLA LASILLA

Automaattimaski **Evermatic**

Automaattimaski Evermatic on yhden tummuuden automaattimaski. Valokaaren syttyessä maski tummuu automaattisesti tummuuteen EN 10 tai EN 11 mallista riippuen.

Maski soveltuu erinomaisesti huoltotöihin ja korjaushitsaukseen, joissa useimmiten käytetään puikko- tai MIG/MAG-hitsausta.

Evermatic-automaattimaski on saatavissa ilmastoituna, turvakypärään yhdistettynä tai kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Automaattisen hitsauslasin tummuus EN 10 tai EN 11
- » Aloitustummuus DIN 3
- » Optinen luokka 1/1/1
- » Hyväksynät CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

130 004 EVERMATIC- auto EN10 60x110
137 004 EVERMATIC- auto EN11 60x110



Automaattimaski **Nahkis**

Automaattimaski Nahkis on automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla varustettu ahtaanpaikan hitsausmaski. Valokaaren syttyessä maski tummuu automaattisesti tummuuteen EN 10 tai EN 11 mallista riippuen.

Maski soveltuu erinomaisesti huoltotöihin ja korjaushitsaukseen, joissa useimmiten käytetään puikko- ja/tai MIG/MAG-hitsausta. Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta, joten on/off-kytkintä ja paristoa ei tarvita. Maski on saatavissa myös niskasuojalla.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Automaattisen hitsauslasin tummuus EN 10 tai EN 11
- » Aloitustummuus EN 3
- » Optinen luokka 1/1/1
- » Hyväksynät CE / EN 175
- » Valmistettu aidosta nahasta

Tilausnumerot:

145 004 NAHKIS- auto EN10 60x110 niskasuojaton
145 005 NAHKIS- auto EN10 60x110 niskasuojalla
145 006 NAHKIS- auto EN11 60x110 niskasuojaton
145 008 NAHKIS- auto EN11 60x110 niskasuojalla



Automaattimaski **Evolve Auto**



Hitsausmaski Evolve on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta. Evolve tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve Auto on varustettu automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla. Evolven muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja lähes 190 mm leveä hiontavisiiri tarjoaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia.

Hitsausmaskin päälle avautuva lasiluukku lisää käyttömukavuutta. Luukun aukeamismekanismi takaa normaalia avautumistapaa paremman painopisteen, parantaa näkökenttää ja pienentää maskin tilantarvetta.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Optinen luokka 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
- » Säädot malleissa 9-13
- » Hiontavisiiri 105 x 186 mm
- » Hyväksynyt CE / EN 175
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot:

400 003	EVOLVE- auto EN10 90x110
400 004	EVOLVE- auto EN11 90x110
400 005	EVOLVE- auto EN9-13DS 90x110
400 006	EVOLVE- auto EN9-13ADC 90x110
400 007	EVOLVE- auto EN9-13 90x110 (kenno & paristo)

Automaattimaski **Maskilo**



Automaattimaski Maskiloa voidaan käyttää kaikissa hitsausmenetelmissä, sekä plasmaleikkauksessa ja hionnassa. Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta, joten on/off-kytkintä ja pariston vaihtoa ei tarvita.

Maskilo automaattimaski on saatavissa ilmastoituna, yhdistettynä turvakypärään tai kuulosuojaimilla varustettuna.

Maskilo 9-13 mallien tummuus voidaan säätää välillä EN 9 - EN 13, myös herkkyys valolle ja tummumisen viive ovat säädettävissä. Säädot takaavat laajat käyttömahdollisuudet ja helpottavat hitsaajan työskentelyä.

- » Automaattikasetin koko on 90x110 mm
- » Automaattikaseteissa on korkein optinen luokka 1/1/1
- » Säädot malleissa 9-13DS ja ADC sekä 9-13 (kenno & patteri)
- » Hyvä optinen laatu takaa kirkkaan ja terävän näkyvyyden työkohteeseen
- » Helppo käyttää ja huoltaa
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty

Tilausnumerot:

600 003	MASKILO- auto EN10 90x110
600 004	MASKILO- auto EN11 90x110
600 005	MASKILO- auto EN9-13DS 90x110
600 024	MASKILO- auto EN9-13ADC 90x110
600 028	MASKILO- auto 90x110 EN9-13 90x110 (kenno & paristo)

AUTOMAATTILASIEIN TEKNISEET TIEDOT

Automaattilasi 60x110 mm EN 10 ja EN 11

Automaattilasi	EN 10	EN 11
Tummumisaika (vaalea–tumma)	0,0005 s (23 °C)	0,0005 s (23 °C)
Vaalenemisaika (tumma–vaalea)	0,2 s	0,2 s
UV/Infrapunasuoja	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14
Tummuusaste, vaaleana	EN 3	EN 3
Tummuusaste, tummana	EN 10	EN 11
Koko ja paino	60x110 mm / 45 g	60x110 mm / 45 g
Sensorit	1 optinen sensori	1 optinen sensori
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C
Säilytyslämpötila	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C
TIG Herkkyys	Hyvä	Hyvä
Hyväksynnät	CE / EN169 ja EN379	CE / EN169 ja EN379
Optinen luokka	1/1/1	1/1/1
Takuu	2 Vuotta	2 Vuotta

Automaattilasi 90x110 mm EN 10 ja EN 11

Automaattilasi	EN 10	EN 11
Tummumisaika (vaalea–tumma)	0,0005 s (23 °C)	0,0005 s (23 °C)
Vaalenemisaika (tumma–vaalea)	0,2 s	0,2 s
UV/Infrapunasuoja	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14
Tummuusaste, vaaleana	EN 3	EN 3
Tummuusaste, tummana	EN 10	EN 11
Koko ja paino	90x110 mm / 75g	90x110 mm / 75g
Sensorit	2 optista sensoria	2 optista sensoria
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C
Säilytyslämpötila	-10C - +40 °C	-10C - +40 °C
TIG Herkkyys	Hyvä	Hyvä
Hyväksynnät	CE / EN169 ja EN379	CE / EN169 ja EN379
Optinen luokka	1/1/1	1/1/1
Takuu	2 Vuotta	2 Vuotta

Säädettävä automaattilasi 90x110 mm DS ja ADC

Automaattilasi	V9-13DS	ADC
Tummumisaika (vaalea–tumma)	0,00015 s (23 °C)	0,00015 s (23 °C)
Vaalenemisaika (tumma–vaalea)	0,2 – 0,8 s	0,2–0,8 s
UV/Infrapunasuoja	UV 15 / IR 14	UV 15 / IR 14
Tummuusaste, vaaleana	EN 4	EN 4
Tummuusaste, tummana	EN 9-13	EN 9-13
Koko ja paino	90x110 mm / 95g	90x110 mm / 95g
Sensorit	2 optista sensoria	2 optista sensoria
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C	-10 °C - +55 °C
Säilytyslämpötila	-10 °C - +40 °C	-10 °C - +40 °C
TIG Herkkyys	Hyvä	Hyvä
Hyväksynnät	CE / EN169 ja EN379	CE / EN169 Ja EN379
Optinen luokka	1/1/1	1/1/1/2
Takuu	2 Vuotta	2 Vuotta

Säädettävä automaattilasi 90x110 mm 9-13 (kenno & patteri)

		Tilausnumerot:	
Tummumisaika (vaalea–tumma)	0,00016 s (23 °C)	131 004	Autom. hitsauslasi 60x110 mm EN 10
Vaalenemisaika (tumma–vaalea)	0,1– 1,0 s	136 004	Automaattinen hitsauslasi 60x110 mm EN 11
UV/Infrapunasuoja	UV 15 / IR 14	132 005	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN10
Tummuusaste, vaaleana	EN 3,5	132 006	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN11
Tummuusaste, tummana	EN 9-13	132 015	Autom. hitsauslasi 90x110 9-13 (kenno & patteri)
Koko ja paino	90x110 mm / 122 g	132 007	Autom. hitsauslasi 90x110mm ENV9-13DS
Sensorit	2 optista sensoria	132 008	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN9-13ADC
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C		
Säilytyslämpötila	-20 °C - +70 °C		
TIG Herkkyys	Hyvä		
Hyväksynnät	CE / EN169 ja EN379		
Optinen luokka	1/1/1/2		
Takuu	2 Vuotta		

ILMASTOIDUT HITSAUSMASKIT

Hitsausmaski **Evermatic Air**



Evermatic Air on kevyt, ammattihitsaukseen tarkoitettu ilmastoitu hitsausmaski. Maski toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna sisältäen suojakankaat ja ilmakanavan. Maskin sisään muodostuva ylipaine estää haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmaan. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakoisilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsaushuuruilta sekä pölyltä. Ilmastoidun Evermatic Air maskin pohjana on Evermatic-hitsausmaski. Saatavilla myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 60x110 mm
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot: Maskit ilman puhallinyksikköä

160 003	EVERMATIC- Air EN9 60x110
130 003	EVERMATIC- Air auto EN10 60x110
130 005	EVERMATIC- Air auto EN11 60x110

Hitsausmaski **Maskilo Air**



Maskilo Air on monipuolinen, yhdistetty hitsaus- ja hengityksensuojain. Maskin sisään muodostuva ylipaine estää tehokkaasti haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmaan. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakoisilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsaushuuruilta sekä pölyltä. Ilmastoitu Maskilo Air toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna sisältäen ilmakanavan ja tiivistesarjan. Kokonaisuus on kevyt ja kestävä. Maskilo Air maskin pohjana on Maskilo-hitsausmaski. Saatavana myös kuulonsuojaimilla varustettuna.

- » Lasikoko 90x110 mm
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumerot: Maskit ilman puhallinyksikköä

600 002	MASKILO- Air EN10 90x110
600 006	MASKILO- Air auto EN10 90x110
600 007	MASKILO- Air auto EN11 90x110
600 008	MASKILO- Air auto EN9-13DS 90x110
600 027	MASKILO- Air auto EN9-13ADC 90x110
600 031	MASKILO- Air auto EN9-13 90x110 (kenno & paristo)

Hitsausmaski **Evolve Air**



Evolve Air on kevyt, ammattihitsaukseen tarkoitettu moderni ilmastoitu hitsausmaski. Innovatiivinen maski toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna sisältäen suojatiivisteet ja ilmakanaalin. Evolve Air tarjoaa erinomaisen suojauksen ja käyttömukavuuden hitsauksen ammattilaiselle. Evolve Air maskin sisään muodostuva ylipaine estää haitallisten hiukkasten pääsyn hengitysilmaan. Maski suojaa käyttäjää hiukkasjakoisilta epäpuhtauksilta, kuten kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, hitsaushuuruilta sekä pölyltä.

Evolven muotoilu ohjaa lentävät kipinät tehokkaasti pois käyttäjästä, ja lähes 190 mm leveä hiontaviisiiri antaa laajan näkökentän työhön, joka ei vaadi tummennettua lasia. Hitsausmaskin päälle avautuva lasiluukku lisää käyttömukavuutta. Luukun aukeamismekanismi antaa normaalia avautumistapaa paremman painopisteen, parantaa näkökenttää ja pienentää maskin tilan tarvetta.

Evolve Air auto EN 9-13 mallien tummuus voidaan säätää välillä EN 9 - EN 13, myös herkkyys valolle ja tummumisen viive ovat säädettävissä. Valokennolla varustettu automaattikasetti aktivoituu automaattisesti valosta. Evolve Air auto hitsausmaskia on saatavana myös kiinteä tummuuksisella automaattilasilla, joko tummuudella EN 10 tai EN11.

- » Hitsauslasin koko 90x110 mm
- » Suuri hiontaviisiiri 105x186 mm
- » Hyvin tasapainoitettu
- » Valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66
- » Valmistettu Suomessa
- » CE / EN 175 / EN 166 mukaisesti hyväksytty

Tilausnumerot: Pelkät maskit ilman puhallinyksikköä

400 011	EVOLVE- Air EN10 90X110
400 012	EVOLVE- Air auto EN9-13 90X110 (kenno & patteri)
400 013	EVOLVE- Air auto EN10 90X110
400 014	EVOLVE- Air auto EN11 90X110
400 015	EVOLVE- Air auto ENV9-13DS 90X110
400 016	EVOLVE- Air auto ENV9-13ADC 90X110

CLEANAir -tuotteet

CLEAN AIR Basic EVO



Clean Air Basic raitisilmapuhallin - kevyt, tehokas ja tyylikäs!

Clean Air Basic raitisilmapuhaltimen tehokas P3-suodatin poistaa ilmasta epäpuhtaat kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, kuten esim. pölyt, hitsausuurut, mikro-organismit, radioaktiiviset hiukkaset ja sumut.

Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa työskentelyä myös kuumissa olosuhteissa, ja estää kasvosuojaimen lasin huurtumista. Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle pehmustetulla tukivyöllä.

Puhaltimen näyttö ilmoittaa kätevästi suodattimen tukkeutumisen, ilmavirran voimakkuuden ja Li-Ion akun varaustason.

- » Paino 880 g
- » Viisi virtausasentoa 170-240 L/min
- » Ladattava akku Li-Ion 7,2V/5,2Ah
- » Toiminta-aika jopa 10 tuntia/lataus (4-5h)
- » Akku ladattavissa sekä puhaltimen kanssa että erikseen
- » Uusi tehokas hiiliharjaton moottori
- » Hyväksyntä EN 12941 TH3

Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 32

Tilausnumerot:

- | | |
|-----------|--|
| 810 000CA | Clean Air Basic EVO puhallinyksikkö sis. akun, leveän tukivyön ja latauslaitteen (ei letkua) |
| 810 000LA | Clean Air Basic EVO puhallinyksikkö sis. akun, nahkaisen vyön ja latauslaitteen (ei letkua) |

CLEAN AIR **AerGO**



Clean Air AerGO raitisilmapuhallin - monipuolinen, tehokas ja ergonominen!

AerGO on monipuolinen ja kevyt raitisilmapuhallin, joka sopii täydellisesti pölyisiin työympäristöihin, kuten autoteollisuuteen, telakoille, hitsaus-, hionta- ja viimeistelytehtäviin, rakennusteollisuuteen sekä maatalouteen. Puhallinlaitteen P3- ja yhdistelmäsuodattimet suojaavat käyttäjää vaarallisilta hiukkasilta, kaasuilta sekä höyryiltä.

- » Kevyt ja ergonominen -vain 980g
- » Virtausasennot 160-210 L/min
- » Vilkkuva värinäilytys varoittaa alhaisesta akusta ja/tai tukkoisesta suodattimesta
- » Toiminta-aika jopa 10 h/lataus, tehoakulla jopa yli 20 h
- » Pikalataus alle 3 tuntia!
- » Ainutlaatuinen tiiveyden rakenne, joka ei suodattimia vaihtamalla huonone
- » Hyväksyntä EN 12941 TH3

Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 32

Tilausnumerot:

- | | |
|------------|--|
| 300 000PA | Clean Air AerGO raitisilmapuhallin sis. akun, leveän tukivyön ja latauslaitteen (ei letkua) |
| 300 000PHA | Clean Air AerGo raitisilmapuhallin sis. 5,2 Ah tehoakun, leveän tukivyön ja latauslaitteen (ei letkua) |

CLEAN AIR Chemical 2F / 2F Ex

– markkinoiden monipuolisin ja kestävin raitisilmapuhallin

Raitisilmapuhaltimien uusi sukupolvi on suunniteltu suodattamaan ilman epäpuhtauksia, kuten kaasuja, höyryjä, hiukkasia sekä niiden yhdistelmiä. Vaikka tämä puhallin on pienikokoinen, on sen kestävyys (mekaaninen, kemikaalinen ja UV-säteily) huippuluokkaa – IP65. Ainutlaatuinen automaattinen sulkeutumisjärjestelmä estää hiukkasten aiheuttaman ei-toivotun kontaminaation suodatinvaihdossa. Selkeä värinäyttö tarjoaa tarvittavan tiedon.

CleanAIR F2 Chemical raitisilmapuhallin soveltuu erinomaisesti mm. raskaaseen teollisuuteen, kemikaaliteollisuuteen, laboratorioihin, metallityöstöön, lääketeollisuuteen sekä korjaustoimenpiteisiin.

Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa myös työskentelyä kuumissa olosuhteissa, ja estää kasvosuojaimen lasin huurtumista. Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle pehmustetulla tukivyöllä. Leveä vyö antaa hyvän tuen ja lisää käyttömukavuutta.

CleanAIR takaa hyvän suojauksen vaativissakin paikoissa.

- Paino 960 g (Li-Ion 14,4V / 2,6 Ah akun kanssa)
- Helppokäyttöinen raitisilmayksikkö
- Portaaton ilmavirtaus 120-235 l/min
- Virtausasennot HOOD / MASK / ASBEST
- Voidaan pestä juoksevan veden alla
- Toiminta-aika 6-9 tuntia/lataus, riippuen virtausasennosta
- Hyväksyntä EN 12941 TH3 ja EN 12942 TM3
- Saatavilla myös Ex-versio



Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 32

Tilausnumerot:

510 000	CA Chemical 2F, moottoriyksikkö akun kanssa
510 000FCA	CA Chemical 2F, sisältää moottoriyksikön, akun, laturin, ja leveän tukivyön
51E000FC	CleanAIR Chemical 2F Ex - sisältää Letku flexi QL, leveä tukivyö Ex ja laturi

CLEAN AIR Chemical 3F

CleanAIR Chemical 3F raitisilmapuhallin suojaa vaativimmissakin paikoissa

Raitisilmapuhaltimien uusi sukupolvi on suunniteltu suodattamaan ilman epäpuhtauksia, kuten kaasuja, höyryjä, hiukkasia sekä niiden yhdistelmiä.

IP65 suojausluokka takaa käyttäjälle kunnan suojan vaativimmissakin teollisuuksissa kuten esim. kemikaaliteollisuudessa, laboratorioissa sekä lääketeollisuudessa. Selkeä värinäyttö tarjoaa tarvittavan tiedon.

Kolmen suodattimen suodatuspinta-alan ansiosta työskentelet pidempään samoilla suodattimilla.

Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa myös työskentelyä kuumissa olosuhteissa, ja estää kasvosuojaimen lasin huurtumista. Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle pehmustetulla tukivyöllä. Leveä vyö antaa hyvän tuen ja lisää käyttömukavuutta.

- Paino 900 g
- Helppokäyttöinen raitisilmapuhallin
- Virtausasennot TURBO (210 L/min) Ja ECO (160 L/min)
- Toiminta-aika 6-9 tuntia/lataus, riippuen virtausasennosta
- Hyväksyntä EN 12941 TH3



Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 32

Tilausnumerot:

520 000	CleanAIR Chemical 3F, moottoriyksikkö indikaattorin ja akun kanssa
520 000FCA	CleanAIR Chemical 3F, sis. moottoriyksikön, akun, indikaattorin, leveän tukivyön ja laturin

CLEAN AIR **Asbest**



CleanAir Asbest raitisilmayksikkö suojaa asbestityössä.

Harvinaisen kevyt ja pienikokoinen yksikkö on suunniteltu aktiiviseen hengityksen ja kasvojen suojaukseen haitallisilta aineilta eritoten asbestikuiduilla saastuneeseen ympäristöön. Täydellinen kokonaamarijärjestelmä Shigematsu ja erittäin tehokas suodatin – turvallisuusluokkaa NPF 2000 – takaa käyttäjälle jatkuvan puhtaan ilmavirran. Tuoteyhdistelmän suunnittelussa on keskitytty pieneen painoon, helppoon ja pitkäaikaiseen käytettävyyteen. Ilmanpuhdistusyksikkö asennetaan suoraan naamariin tai vaihtoehtoisesti ilmaletkun avulla vyölle.

Järjestelmä on saatavana kahdella eri maskilla – Shigematsu GX02(paino 610 g) ja Shigematsu CF02(paino 435 g).

Shigematsu GX02 – tuplatiivistereuna takaa, että naamari istuu täydellisesti eikä vuoda mistään. Iso visiiri tarjoaa laajan näkökentän. Shigematsu CF02 - erittäin kevyt kokonaamari, vain 435 g!

- » Paino 385 g akun ja suodattimen kanssa.
- » Virtausteho alkaen 160 l/min
- » Toiminta-aika 5 tuntia/lataus
- » Hyväksyntä EN 12942 TM3

Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 33

Tilausnumerot ASBEST:

590 000 Clean Air Asbest ilman akkua ja suodatinta

590 002 Asbest puhallin täydellinen, sis. moottoriyksikön, akun, suodattimen, indikaattorin, tukivyön ja laturin

Tilausnumerot SHIGEMATSU GX02 KOKONAAMARIT

710 600S Kokonaamari GX02 Koko S

710 600M Kokonaamari GX02 Koko M

710 600L Kokonaamari GX02 Koko L

Tilausnumerot SHIGEMATSU CF02 KOKONAAMARIT

720 600M Kokonaamari CF 2 Koko M

720 600L Kokonaamari CF 2 Koko L



CLEAN AIR Paineilmansäätimet

CleanAIR paineilmasäätimet ovat erittäin kevyitä.

CleanAIR paineilmasäätimet tuottavat kompressorin paineilmaverkostosta jatkuvaa ylipaineistettua ja suodatettua ilmaa hengitystilaan. Ilmavirtaa pystyy säätämään helposti. Yksikkö on varustettu painemittarilla ja varoituspillillä, joka varoittaa syöttöpaineen laskusta.

Suoraan kompressorista tai paineilmaverkostosta tulevan ilman on oltava hygieenisesti puhdasta ja sen on täytettävä standardin EN 12021 vaatimukset. Mikäli ilma ei täytä vaatimuksia, on CleanAIR paineilman suodatinyksikkö asennettava CleanAIR paineilmasäätimen ja paineilmalähteen väliin.

CleanAIR paineilman suodatinyksikkö poistaa ilmasta öljysumun, hajut ja maut. Siihen voidaan liittää kaksi käyttäjää.

Huom! CleanAIR paineilman suodatinyksikkö ei poista ilmasta hiilimonoksidia (CO) tai hiilidioksidia (CO₂)!

CleanAIR tuotteiden liittimet ovat täysin yhteensopivia paineilmajärjestelmien kanssa.

- » CleanAIR paineilmasäädin painaa vain 250 g
- » CleanAIR paineilman suodatinyksikkö painaa suodatimen kanssa 6800g
- » Virtausteho 160-400 l/min
- » Syöttöpainealue 300-1000 kPa
- » Yhteensopivat RECTUS-sarjan 25, 26 ja CEYN320 kanssa
- » Hyväksyntä EN 14594 Luokka 3B,
- » CleanAIR paineilman suodatinyksikkö täyttää EN 12021 vaatimukset TP-610050-1



Suodattimet löytyvät varaosaluettelosta, esitteen sivulta 33

Tilausnumerot:

- | | |
|---------|---|
| 630 000 | CA Pressure paineilmasäädin, äänenvaimennin, vyö ja indikaattori |
| 670 000 | CA Flow Master paineilmasäädin, äänenvaimennin, comfort vyö ja indikaattori |



CA-40

CA-40 turvakypärä ja hitsausmaskiyhdistelmä raitisilmaliitännällä suojaat päätä, hengityselimiä, silmiä ja kasvoja erittäin vaativissa olosuhteissa.

Soveltuu mm. auto- ja laivateollisuuteen sekä muuhun raskaaseen teollisuuteen.

Automaattilasi on tilattavissa erikseen.

- » Hitsauslasin koko 90x110 mm
- » Hyvin tasapainotettu ja mukava käyttää
- » Mekaanisesti erittäin kestävä materiaali ja rakenne
- » Hyväksynyt EN 12941 TH3, EN 14594 2B, EN 397, EN 166 A

Tilausnumero:

- | | |
|---------|--------------------|
| 704 000 | CA-40 hitsausmaski |
|---------|--------------------|

CA-40G



Tämä hiontavisiirin ja suojakypärän yhdistelmä integroidulla ilmanvaihutusjärjestelmällä tarjoaa kattavan suojauksen päälle, hengitysteille, silmille ja kuulolle hiontatöissä.

Soveltuu hionta ja pintakäsittelytyöihin mm. auto-, laivanrakennus- ja rakennusteollisuuteen.

Tilausnumero:

704100

CA-40G turvakypärä hiontavisiirillä

CA-40GW



CA-40GW ilmastoitu turvakypärä ja hitsausmaskiyhdistelmä isolla hiontavisiirillä suojaa päätä, hengityselimiä, silmiä ja kasvoja.

Soveltuu erittäin vaativiin olosuhteisiin, kuten auto- ja laivateollisuuteen sekä muuhun raskaaseen teollisuuteen.

Automaattilasi on tilattavissa erikseen.

- » Hitsauslasin koko 90x110 mm
- » Suuri hiontavisiiri
- » Hyvin tasapainoitettu ja mukava käyttää
- » Mekaanisesti erittäin kestävä materiaali ja rakenne
- » Ylösnostettava hitsausluukku
- » Hyväksytty EN 12941 TH3, EN 14594 2B, EN 397, EN 175 S, B, EN 166 A

Tilausnumero:

704 200

CA-40GW hiontamaski



Euromaski CA-28

Euromaski CA-28 on kevyt, laajalla hitsausvisiirillä varustettu hitsausmaski.

Hitsaussuojain Euromaski CA-28 on perinteinen Euromaski-hitsaussuojain yhdistettynä integroituun raitisilmajärjestelmään. Se on tarkoitettu käytettäväksi CleanAIR -puhallinyksiköiden tai vakiovirtauksella toimivien paineilmaletkulaitteiden (CleanAIR-paineilmajärjestelmät) kanssa.

Euromaski CA-28 suojaa hengitysteitä, kasvoja ja silmiä haitalliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä sekä hitsausroiskeilta. Maski soveltuu useimpiin hitsausmenetelmiin ja sen jälkeisiin puhdistus- ja hiontatoimintoihin.

- » Suuri hionta- ja hitsausvisiiri
- » Hyvin tasapainoitettu
- » Maski valmistettu paloluokitellusta polyamidista, suojavaisiirit polykarbonaatista
- » Kevyt - vain 560 g
- » EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175 B, EN 166 B mukaisesti hyväksytty

Tilausnumerot:

702 800	CA-28 Euromaski air tummuus 1,7+8
702 801	CA-28 Euromaski Air tummuus 1,7+10

CA-3 Hiontamaski

Jäykkärunkoinen kasvo-osa CA-3 loistavalla näkökentällä suojaa hiontatöissä. Hyvän näkökentän antava, jäykkärunkoinen hengitys- ja roiskesuojain. CA-3:n silmiensuojaus on standardin EN 166 mukainen, ja hengityssuojaus standardin EN 12941 mukainen.

Suuri visiiri antaa laajan näkökentän ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisen suojaus pitävät visiirin kirkkaana. CA-3 sopii erinomaisesti työhön, jossa tarvitaan kevyttä, kasvon alueelle suojan antavaa suojainta.

- » Suuri hiontavisieri
- » Hyvin tasapainoitettu
- » Kevyt - vain 520 g
- » EN 12941 ja EN 166 mukaisesti hyväksytty

Tilausnumero:

710 300	CA-3 Hiontamaski
---------	------------------



CA UniMask



Kevyt yleiskasvo-osa, jonka korkeimman tason hengityksensuojaus parannetulla sisäilman kierronsäätelyllä sekä erinomaiset optiset ja mekaaniset ominaisuudet tekevät tästä suojamaskista luokkansa todellisen edelläkävijän. UniMask on kevyt, vain 380 g ja tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden. Sisäilman kierronsäätelijän ansiosta käyttäjä voi suunnata ilmavirran ja ilman voimakkuuden joko otsaan tai suun eteen. Käyttäjä voi valita mieltymyksensä mukaan joko pehmeän kangas- tai neopreenitiivisteen. Visiiri on kovapintainen ja huurtumaton sekä kuuluu korkeimpaan optiseen luokkaan (luokka 1 EN 166 mukaan hyväksytty). UniMaskia on helppo käyttää ja huoltaa. Kaikki varaosat ovat helposti ja nopeasti irrotettavissa ja vaihdettavissa.

Tilausnumerot:

72 03 00.01	Kasvosuojain UniMask, harmaa
72 03 00.02	Kasvosuojain UniMask, sininen
72 03 00.03	Kasvosuojain UniMask, oranssi
72 03 00.04	Kasvosuojain UniMask, punainen

CA-1 huppu, lyhyt



Lyhyttä CA-1 huppua voidaan käyttää yhdessä kaikkien CleanAIR puhaltimien kanssa. Hengitysletku liitetään suojaimen taakse helppokäyttöisellä pikaliittimellä.

Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-1 tarjoaa hengityksensuojauksen ohella suojan kevyitä roiskeita vastaan ja suojaa kasvojen lisäksi hiukset. Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. CA-1 huppu sopii erinomaisesti päivittäiseen ja pitkäkestoiseen työhön, jossa tarvitaan kevyttä suojainta.

Väri vaihtoehdot ovat oranssi ja sininen.

- » Paino 180 g
- » Kirkas visiiri
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilausnumerot:

720 102	CA-1 huppu, lyhyt oranssi
720 102B	CA-1 huppu, lyhyt sininen

CA-2 huppu, pitkä



Pitkää CA-2 huppua voidaan käyttää yhdessä kaikkien CleanAir puhaltimien kanssa. Hengitysletku liitetään suojaimen taakse helppokäyttöisellä pikaliittimellä.

Suuri visiiri mahdollistaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-2 tarjoaa hengityksensuojauksen ohella suojan kevyitä roiskeita vastaan ja suojaa pään alueen lisäksi niskan, olkapäät ja rinnustan.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. Väri vaihtoehdot ovat oranssi ja sininen.

- » Paino 250 g
- » Kirkas visiiri
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilausnumerot:

720 202

720 202B

CA-2 huppu, pitkä oranssi

CA-2 huppu, pitkä sininen

CA-10 huppu

Kemikaalin kestävä CA-10 huppu voidaan käyttää yhdessä kaikkien CleanAir puhaltimien kanssa. Kasvo-osassa on tiiviin suojan antava kaksinkertainen tiiviste.

Suuri visiiri takaa laajan näkökentän, ja monipuoliset säädöt takaavat hyvän istuvuuden. CA-10 tarjoaa hengityksensuojauksen lisäksi koko pään alueelle suojan kevyitä roiskeita vastaan.

Tehokas ilmankierto, uloshengitysventtiili ja huurtumisenesto pitävät visiirin kirkkaana. CA-10 huppu sopii erinomaisesti pitkäkestoiseen ja päivittäiseen työhön, jossa tarvitaan kevyttä suojainta.

- » Paino 225 g
- » Kirkas visiiri
- » Kemikaalin kestävä materiaalia
- » Kaksinkertainen tiiviste
- » Hyväksyntä EN 12941

Tilausnumero:

721 002

CA-10 huppu, keltainen



CLEAN AIR **Letkut**



Quick Lock



Bajonet



Kierre



CA Letku 710060

Puhaltimen pään liitin: Kierre
Maskin pään liitin: Quick lock

Tilausnumero: 710060

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Euromaski CA-28, CA-40/G/GW, CA-1/2/3/10
CA UniMask

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (Evo), AerGo, Chemical 2F/ 2F Ex,
Chemical 3F, D-Bug, Pressure/Flow master,
Asbest



CA Letku 700060

Puhaltimen pään liitin: Kierre
Maskin pään liitin: Kierre

Tilausnumero: 700060

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Evermatic AIR, Evolve AIR, Maskilo AIR

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (Evo), AerGo, Chemical 2F/ 2F Ex
Chemical 3F, D-Bug, Pressure/Flow master
Asbest



CA Letku 700085

Puhaltimen pään liitin: Kierre
Maskin pään liitin: Bajonet

Tilausnumero: 700085

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Evermatic AIR, Evolve AIR, Maskilo AIR

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (Evo), AerGo, Chemical 2F/ 2F Ex
Chemical 3F, D-Bug, Pressure/Flow master
Asbest



CA Letku 700060BB

Puhaltimen pään liitin: Bajonet
Maskin pään liitin: Bajonet

Tilausnumero: 700060BB

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Evermatic AIR, Evolve AIR, Maskilo AIR

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (2000)



CA Letku 710060B

Puhaltimen pään liitin: Bajonet
Maskin pään liitin: Kierre

Tilausnumero: 710060B

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Evermatic AIR, Evolve AIR, Maskilo AIR

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (2000)



CA Letku 700060B

Puhaltimen pään liitin: Bajonet
Maskin pään liitin: Quick lock

Tilausnumero: 700060B

Yhteensopiva seuraavien maskien kanssa:
Euromaski CA-28, CA-40/G/GW,
CA-1/2/3/10, CA UniMask

Yhteensopiva seuraavien puhaltimien kanssa:
Basic (2000)

KUULOSUOJAIMET SILENTA

PASSIIVIKUULOSUOJAIMET

Passiivikuulosuojain on käytännöllinen ja kustannustehokain valinta silloin, kun työ ei edellytä kommunikointia eikä ympäristön äänien vaimentuminen aiheuta vaaratilanteita. Silenta kuulosuojainten edistyksellinen nelisankainen pääpantarakenne tekee suo-
jaimista kestävä ja mukavat käyttää. Monipuolisesta valikoimasta löydät suojaimek vaativiinkin tarpeisiin. Kypärämalliset suojaimek sopivat yleisimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin. Passiivikuulosuojaimet voit valita neljästä eri vaimennusluokasta: superior, high, medium ja low noise attenuation.

Kuulosuojainten kuvut on valmistettu kevyestä ja kestävästä ABS muovista.

Kuulosuojainten korvanpehmikkeet suositellaan vaihdettaviksi 6 kk välein. Itse tuotteella käyttöikäsuositus 5 vuotta käyttöönnotosta.

SUPERMAX

- » Suunniteltu käytettäväksi erittäin vaativissa meluympäristöissä, joissa melutaso ylittää 100 dB
- » Tehokas kuulonsuojain myös matalilla taajuuksilla
- » Suuresta vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Pehmustettu sanka ja leveät elastiset tiivisterenkaat
- » High visibility väri, joka parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta
- » Kokoonlaitettava pääpanta tekee suojaimek tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » Paino, netto 230 g, tuotepakkauksen kanssa 310g
- » Vaimennusarvo SNR 36 dB / NRR 30 dB. Tämän tuotteen vaimennusarvo on "superior" ts. erittäin hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. teollisuuden ja laivojen konehuoneet ja lentoliikenne. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimek sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumerot:

9 900 000 Supermax black SNR 36 dB NRR 30 dB
9 906 600 Supermax high visibility SNR 36 dB NRR 30 dB

ERGOMAX BLACK

- » Ei metalliosia, turvallinen käyttää sähkölaitteiden lähellä
- » Suunnittelussa on huomioitu erityisesti käyttömukavuus
- » Palkittu muotoilu
- » Tehokas kuulonsuojain myös matalilla taajuuksilla
- » Helposti säädettävä teleskooppinen sanka
- » Paino, netto 231 g, tuotepakkauksen kanssa 310g
- » Vaimennusarvo SNR 33 dB / NRR 26 dB. Vaimentaa melua tasaisesti eri taajuuksilla. Tämän tuotteen vaimennusarvo on "superior" ts. erittäin hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. teollisuuden ja laivojen konehuoneet ja lentoliikenne. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimek sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

9 800 000 Ergomax black SNR 33 dB NRR 26 dB

SPLENDOR

- » Klassinen muotoilu
- » Kevyt rakenne
- » Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Kokoonlaitettava pääpanta, tekee suojaimek tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » Paino, netto 212 g, tuotepakkauksen kanssa 290 g
- » Vaimennusarvo SNR 31 dB / NRR 25 dB. Tämän tuotteen vaimennusarvo on "high" ts. hyvä jonka vuoksi suojaimek soveltuu moniin teollisuuden tarpeisiin. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimek sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumerot:

8 900 000 Splendor black
8 906 600 Splendor high visibility vihreä

SPLENDORMIL HIGH VISIBILITY

- » Klassinen muotoilu, hieman matalampi kupu kuin Splendor-mallissa
- » Voidaan käyttää suojakypärän alla
- » Heijastava pääpanta ja fluoresoivat kuvut parantavat käyttäjän näkyvyyttä ja turvallisuutta.
- » Erinomainen valinta esimerkiksi työmaille, joissa käyttäjän hyvä näkyvyys parantaa turvallisuutta.
- » Kevyt rakenne
- » Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Kokoonlaitettava pääpanta, tekee suojaimesta tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » Vaimennusteho SNR 27 dB / NRR 21 dB. Tämän tuotteen vaimennusarvo on hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. liikenne, kodinkoneet, moottorikoneet ja tapahtumat. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

8 606 600 Splendormil high visibility SNR 27 dB NRR 21 dB

AURORAMIL BLACK

- » Klassinen muotoilu, hieman matalampi kupu kuin Aurora-mallissa
- » Kevyt rakenne
- » Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Kokoonlaitettava pääpanta, tekee suojaimesta tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » Vaimennusarvo SNR 27 dB / NRR 21 dB. Tämän tuotteen vaimennusarvo on hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. liikenne, kodinkoneet, moottorikoneet ja tapahtumat. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

5 600 000 Auroramil black SNR 27 dB NRR 21 dB

TURVAKYPÄRÄSOVITTEISET KUULOSUOJAIMET

AURORAMIL CAP BLACK + 733N II ADAPTER (YHTEENSOPIVA PELTOR G3000 KANSSA)

- » Helppokäyttöinen adapterisysteemi mahdollistaa kiinnityksen useimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin
- » Työ- ja lepoasento
- » Klassinen muotoilu, hieman matalampi kupu kuin Aurora-mallissa
- » Kevyt rakenne
- » Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Paino 240 g
- » Vaimennusarvo SNR 29 dB / NRR 22 dB / SLC80 28dB. Tämän tuotteen vaimennusarvo on hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. liikenne, kodinkoneet, moottorikoneet ja tapahtumat. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

5 610 000 Auroramil Cap Black + 733N II adapter

SPLENDORMIL CAP BLACK + 733N II ADAPTER (YHTEENSOPIVA PELTOR G3000 KANSSA)

- » Helppokäyttöinen adapterisysteemi mahdollistaa kiinnityksen useimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin
- » Työ- ja lepoasento
- » Klassinen muotoilu, hieman matalampi kupu kuin Splendor-mallissa
- » Kevyt rakenne
- » Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä
- » Paino 234 g
- » Sankavoima 8,7 N
- » Vaimennusarvo SNR 29 dB / NRR 22 dB . Tämän tuotteen vaimennusarvo on hyvä ja esimerkkejä käyttöympäristöistä ovat mm. liikenne, kodinkoneet, moottorikoneet ja tapahtumat. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

8 610 000 Splendormil Cap Black + 733N II adapter

VIESTINTÄKUULOSUOJAIMET

Viestintäkuulosuojaimet ovat monissa työympäristöissä tärkeä turvallisuustekijä. Silentan kuulosuojaimissa elektroniikka on suojattu ainutlaatuisella valutekniikalla, joka tekee suojaimista kestävätkin olosuhteissa. Hiljaisuus ei ole aina turvallisin vaihtoehto meluisissa työympäristöissä. Kuulevien kuulosuojainten avulla suojaat kuulosi turvallisesti samalla kun pysyt tietoisena ympäristöstä ja mahdollisista vaarasta varoittavista äänistä. Työteho säilyy, kun voit kommunikoida kollegoidesi kanssa puhelimen tai radiopuhelimen välityksellä poistumatta meluisalta alueelta. Viimeistellyt yksityiskohdat ja toiminnot lisäävät myös tuotteen käyttömukavuutta.

Kuulosuojainten kuvut on valmistettu kevyestä ja kestävästä ABS muovista.

Kuulosuojainten korvanpehmikkeet suositellaan vaihdettaviksi 6 kk välein. Itse tuotteella käyttöikäsuositus 5 vuotta käyttöä.

SILENTEX FM RADIO SNR 26 DB

FM-radiolla varustettu kuulonsuojain, jonka Luonnollinen HiFi - luokan äänentoisto takaa miellyttäviä kuunteluhetkiä. Automaattinen kanavahaku ja muistitoiminnot tekevät kanavan valinnan helpoksi ja nopeaksi käyttää. Ladattava Li-Ion akku eliminoi paristokustannukset ja tarjoaa erittäin pitkän käyttöajan. Selkeän vesitiiviin näppäimistön ansiosta suojain on helppo käyttää ja puhdistaa.

- » Ladattava Li-Ion akku ja laturi. Yhdellä latauksella saavutetaan jopa 80 tunnin käyttöaika
- » Automaattinen kanavahaku
- » Favourite channel –toiminto tallentaa viisi lempikanvaasi muistiin
- » Muisti viimeksi valitulle kanavalle ja äänenvoimakkudelle kun radio kytketään päälle
- » Lyhyt pantaan asennettu antenni ei ole tiellä työskennellessä
- » Autolaturi saatavana lisävarusteena
- » Kokoontaittuva
- » Paino 315 g

Tilausnumero:

5 400 000 Silentex FM Radio 26 dB

SILENTEX FM RADIO SNR 31 DB

Silentex FM Radio 31 soveltuu käytettäväksi vaativissa meluympäristöissä tehokkaan vaimennuksen ansiosta - SNR 31 dB. Korkealaatuisen äänentoiston, miellyttävän sankavoiman ja pehmeiden tiivisterenkaiden ansiosta suojain on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja.

- » Ei paristokustannuksia, ladattava Li-Ion akku
- » Yhdellä latauksella saavutetaan noin 80 tunnin käyttöaika
- » Automaattinen kanavahaku
- » Favourite channel -toiminto tallentaa viisi lempikanavaasi muistiin
- » Muisti viimeksi valitulle kanavalle kun virta kytketään päälle
- » Akun varoitus ilmoittaa latauksen tarpeesta hyvissä ajoin ennen kuin akku on täysin tyhjä
- » Helppo säilyttää kokoontaittuvan rakenteen ansiosta
- » Autolaturi saatavana lisävarusteena
- » Ce testattu EN 352, ANSI S3.19-1974, ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti

Tilausnumero:

6 400 000 Silentex FM Radio 31 dB

NISKAPANTAMALLIT

SILENTEX FM RADIO SNR 26DB NECKBAND

Niskasangalla varustettu Silentex FM Radio NB on erinomainen valinta silloin, kun päälakipanta on tiellä. Matalien kupujen ja kompaktin rakenteen ansiosta, suojain soveltuu käytettäväksi samanaikaisesti muiden pääsuojainten, kuten hitsausmaskin tai suojakypärän kanssa. Korkealaatuisen äänentoiston ja hyvän ergonomian ansiosta suojain on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja.

- » Ei paristokustannuksia, ladattava Li-Ion akku
- » Yhdellä latauksella saavutetaan noin 80 tunnin käyttöaika
- » Automaattinen kanavahaku
- » Favourite channel -toiminto tallentaa viisi lempikanavaasi muistiin
- » Muisti viimeksi valitulle kanavalle kun virta kytketään päälle
- » Akun varoitus ilmoittaa latauksen tarpeesta hyvissä ajoin ennen kuin akku on täysin tyhjä
- » Helppo säilyttää kokoonlaittavan rakenteen ansiosta

Tilausnumero:

5 435 000 Silentex FM Radio 26 NB (niskapanta malli)

SILENTEX FM RADIO SNR 31DB NECKBAND

Niskasangalla varustettu Silentex FM Radio NB on erinomainen valinta silloin, kun päälakipanta on tiellä. Matalien kupujen ja kompaktin rakenteen ansiosta, suojain soveltuu käytettäväksi samanaikaisesti muiden pääsuojainten, kuten hitsausmaskin tai suojakypärän kanssa. Korkealaatuisen äänentoiston ja hyvän ergonomian ansiosta suojain on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja. Tämä malli soveltuu käytettäväksi vaativissa melu ympäristöissä tehokkaan vaimennuksen ansiosta - SNR 31 dB.

- » Ei paristokustannuksia, ladattava Li-Ion akku
- » Yhdellä latauksella saavutetaan noin 80 tunnin käyttöaika
- » Automaattinen kanavahaku
- » Favourite channel -toiminto tallentaa viisi lempikanavaasi muistiin
- » Muisti viimeksi valitulle kanavalle kun virta kytketään päälle
- » Akun varoitus ilmoittaa latauksen tarpeesta hyvissä ajoin ennen kuin akku on täysin tyhjä
- » Helppo säilyttää kokoonlaittavan rakenteen ansiosta

Tilausnumero:

6 430 000 Silentex FM Radio 31 NB (niskapanta malli)

BLUETOOTH-TOIMISET KUULOSUOJAIMET

SILENTEX ACOM BT

Työtehokkuus paranee, kun voit vastata yhteensopiviin Motorola radiopuhelimiin eikä tarvitse mennä pois meluisalta alueelta. Helppokäyttöinen Push-To-Talk nappi kuvussa, voit vastata vaikka työkäsineet kädessä.

- » PTT nappi sijaitsee toisessa kuulosuojainkuvussa. Puhuessaan käyttäjä vain painaa nappi
- » Langaton Bluetooth® - yhteys radiopuhelimeen. Häiritseviä johtoja tai kaapeleita ei tarvita.
- » Langattoman yhteyden kantama n. 10 m
- » A2DP, HFP ja HSP profiilit ja musiikintoisto stereona
- » Pehmeät, helposti vaihdettavat tiivisterenkaat
- » Hermeettiseen tilaan suojattu elektroniikka
- » Ladattava Li-Ion akku, jonka kesto on 100h valmiudessa ja 20h aktiivisena, ei paristokustannuksia
- » Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä sekä automaattinen virrankatkaisu 5 tunnin jälkeen
- » Mikrofonipuomi: Erittäin tehokkaasti melukompensoitu ja kestävä rakenteinen
- » Miellyttävät käyttää tilavien kupujen sekä pehmustetun päälakisangan ansiosta
- » Kokoontaitettava pääpanta, tekee suojaimesta tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » CE-merkitty ja testattu EN 352, ANSI S3.19-1974, ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti
- » Vaimennusarvot SNR 33 dB / NRR 26 dB. Yksityiskohtaiset vaimennusarvot löydät alla olevasta taulukosta. Tämän tuotteen vaimennusarvo on "high" ts. hyvä, jonka vuoksi suojain soveltuu moniin teollisuuden tarpeisiin, esimerkiksi käytettäväksi teollisuudessa ja lentokentillä. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

9 000 310 ACom BT SNR 33 dB NRR 26 dB

SILENTEX NATURAL XPB BT A

Työtehokkuus paranee, kun voit vastata yhteensopiviin Motorola radiopuhelimiin eikä tarvi mennä pois meluisalta alueelta. Helppokäyttöinen Push-To-Talk nappi kuvussa, voit vastata vaikka työkäsineet kädessä. Lisäksi tämä on aktiivi- eli kuuleva kuulosuojain.

- » Langaton Bluetooth® - yhteys matka- tai radiopuhelimeen. Häiritseviä johtoja tai kaapeleita ei tarvita.
- » Langattoman yhteyden kantama n. 10 m
- » A2DP, HFP ja HSP profiilit ja musiikintoisto stereona
- » Push-To-Talk- toimintonäppäin kuvussa
- » Yhdistäminen muihin laitteisiin onnistuu helposti

Aktiivi eli kuuleva (tasorajoitteinen)

- » Toistaa ympäristön äänet, kuten puheen, varoitussignaalit, ja ohjeet selkeästi ilman häiritsevää taustakohinaa
- » Suojain ei eristä käyttäjää ympäristöstään ja parantaa työturvallisuutta
- » Äänirajoitin rajoittaa haitallisen melun turvalliselle 82 dB tasolle.

Käyttäjäystävällisyys ja luotettavuus

- » Hermeettiseen tilaan suojattu elektroniikka
- » Ladattava Li-ion akku, jonka kesto 60h valmiudessa ja 20h aktiivisena, ei paristokustannuksia
- » Latauksen tarpeen ilmoitus äänimerkillä sekä automaattinen virrankatkaisu 5 tunnin jälkeen
- » Mikrofonipuomi: Erittäin tehokkaasti melukompensoitu ja kestävä rakenteinen
- » Miellyttävät käyttää tilavien kupujen sekä pehmustetun päälakisangan ansiosta

Tuotetiedot

- » Kokoontaitettava pääpanta, tekee suojaimesta tehokkaan kuljettaa ja säilyttää
- » Pehmeät, helposti vaihdettavat tiivisterenkaat
- » CE-merkitty ja testattu EN 352, ANSI S3.19-1974, ja AS/NZS 1270:2002 standardien mukaisesti
- » Vaimennusarvot SNR 33 dB / NRR 26 dB. Yksityiskohtaiset vaimennusarvot löydät alla olevasta taulukosta. Tämän tuotteen vaimennusarvo on "high" ts. hyvä jonka vuoksi suojain soveltuu moniin teollisuuden tarpeisiin, esimerkiksi käytettäväksi teollisuudessa ja lentokentillä. Käyttäjä vastaa kuitenkin suojaimien sopivuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Tilausnumero:

7 000 000 Silentex Natural XPB BT A SNR 33 dB NRR 26 dB


Hitsauslasit

KOKO 60 X 110 mm

Perinteiset hitsauslasit, joilla on hyvä lämmönkestävyys. Erinomainen ultravioletti- ja infrapunasäteilysuoja.

Tilausnumerot:

104 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 8
105 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 9
106 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 10
107 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 11
108 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 12
109 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 13

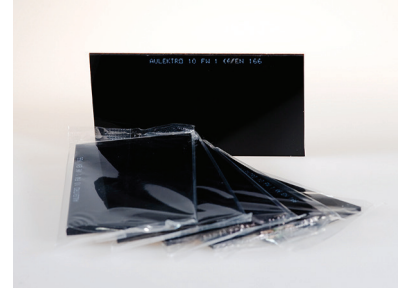

KOKO 90 X 110 mm

Perinteiset hitsauslasit, joilla on hyvä lämmönkestävyys. Erinomainen ultravioletti- ja infrapunasäteilysuoja.

Tilausnumerot:

104 014	Hitsauslasi 90x110 mm EN 8
104 011	Hitsauslasi 90x110 mm EN 9
104 016	Hitsauslasi 90x110 mm EN 10
104 012	Hitsauslasi 90x110 mm EN 11
104 013	Hitsauslasi 90x110 mm EN 12
104 017	Hitsauslasi 90x110 mm EN 13



Roiskelasit

KOKO 60 X 110 mm

Hitsauslasien ja automaattilasien suojaksi tarkoitetut kirkkaat roiskelasit. Suositellaan vaihdettavaksi vähintään kerran viikossa tai välittömästi, mikäli suojalasi vaurioituu.

Tilausnumerot:

102 001	Roiskelasi lasinen 60x110 mm
103 002	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x0,5 mm
103 001	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.0 mm
103 003	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.5 mm

KOKO 90 X 110 mm

Hitsauslasien ja automaattilasien suojaksi tarkoitetut kirkkaat roiskelasit. Suositellaan vaihdettavaksi vähintään kerran viikossa tai välittömästi, mikäli suojalasi vaurioituu.

Tilausnumerot:

105 004	Roiskelasi lasinen 90x110 mm
104 015	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x0.5 mm
105 002	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.0 mm
105 003	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.5 mm
105 005	Roiskelasi polyk.huurtum./kovapint. 90x110x1.0 mm

MUUT ROISKELASIT

Hitsauslasien ja automaattilasien suojaksi tarkoitetut kirkkaat roiskelasit. Suositellaan vaihdettavaksi vähintään kerran viikossa tai välittömästi, mikäli suojalasi vaurioituu.

Tilausnumerot:

103 004	Roiskelasi polykarbonaatti sisäpuolinen 51x107x1 mm (Käyt.90x110 automaattikasetin sisempänä suojana)
104 004	Roiskelasi polykarbonaatti 50x105x1,0 mm

Evermatic suurennuslasit

SUURENNUSLASI, KOKO 51 X 108 mm

Evermatic-hitsausmaski voidaan varustaa suurennuslasilla. Suurennuslasi helpottaa huomattavasti hitsaajan työskentelyä tuomalla kohteen lähemmäksi. Suurennuslasit on valmistettu kevyestä polykarbonaatista, ja ne on pinnoitettu naarmuuntumista estävällä kovapinnoitteella. Laseissa on ohennetut reunat, joten ne on helppo asettaa paikoilleen.

Tilausnumerot:

110 013	Suurennuslasi + 1.0 diopt. Suurennus n. 25 %
110 010	Suurennuslasi + 1.5 diopt. Suurennus n. 35 %
110 011	Suurennuslasi + 2.0 diopt. Suurennus n. 50 %
110 012	Suurennuslasi + 2.5 diopt. Suurennus n. 65 %
110 014	Suurennuslasi + 3.0 diopt. Suurennus n. 75 %




UV-suodin

UV-SUODIN

DIN 1,7 maskeihin, joiden luokassa on tirkistysasentomahdollisuus.

Tilausnumerot:

110 001	UV-suodin 60x110mm (Evermatic) EN 1,7
110 003	UV-suodin 90x110mm (Maskilo) EN 1,7
101 000	Tirkistyslasi, UV-suodin 30x110mm EN 1,7




Visiirit

EVOLVE-VISIIRIT

Hiontavisiiiri, kirkas polykarbonaatti.

Tilausnumerot:

191 000	Hiontavisiiiri Evolve FT (Polykarbonaatti)
191 001	Hiontavisiiiri Evolve BT (Polykarbonaatti)

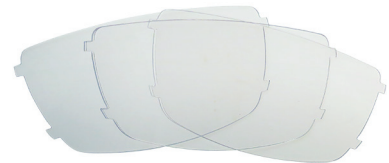

Evermatic Maskispray

MASKISPRAY

Evermatic Maskispray pitää maskin puhtaana ja visiirin kirkkaana. Muodostaa antistaattisen, pölyä ja likaa hylkivän pinnan ja estää huurtumisen.

- » 220 ml
- » Valmistettu Suomessa

Tilausnumero:

172 000	Evermatic Maskispray
---------	----------------------



Hikinauhat

HIKINAUHA

Hitsausmaskin pääpinnan hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa. Hikinauha on valmistettu miellyttävän tuntuista keinosäämiskästä.

HIKINAUHA MASKILO M10 AIR

Maskilo M10 Airin oma hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa pääpantaan tarrakiinnityksen ansiosta. Hikinauha on valmistettu miellyttävän tuntuista keinosäämiskästä.

HIKINAUHA VELOUR

Velour- hikinauha on helppo ja nopea vaihtaa pääpantaan tarrakiinnityksen ansiosta. Valmistettu velour- materiaalista, jonka pehmeä pinta on miellyttävän tuntuinen ihoa vasten.

Tilausnumerot:

118 001	Hikinauha, keltainen
118 002	Hikinauha, keltainen Maskilo Air
700 003	Hikinauha, musta velour



Hitsaajan suojavarusteet

NAHKAINEN ESILIINA

Nahkainen Evermatic-esiliina on valmistettu kulutusta ja käyttöä kestävästä haljasnahasta. Nahka antaa erinomaisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan. Kaulalenkissä ja vyötärönauhassa on kätevät pikakiinnityssoljet, joiden ansiosta esiliina on helppo pukea ja riisua.

Tilausnumerot:

152 008	Hitsaajan esiliina, nahkainen, pituus 100 cm, musta
200 69	Hitsaajan esiliina, nahkainen 91x58cm, keltaisenruskea



KANKAISET HIHANSUOJAT

Hitsaajan hihansuojat on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Ne antavat erinomaisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan. Lyhyen hihansuojan kiinnitys kuminauhalla, pitkän puristusklipsillä. Myydään pareittain.

Tilausnumerot:

152 009	Kankainen hihansuoja, lyhyt 40 cm
152 010	Kankainen hihansuoja, pitkä 70 cm



NAHKAISET HIHANSUOJAT

Nahkaiset hihansuojat on valmistettu erittäin kestävästä haljasnahasta. Ne antavat parhaan mahdollisen suojan kipinöitä, roiskeita ja kuumuutta vastaan. Lyhyen hihansuojan kiinnitys kuminauhalla, pitkän puristusklipsillä. Myydään pareittain.

Tilausnumerot:

152 004	Nahkainen hihansuoja, lyhyt 40 cm
152 005	Nahkainen hihansuoja, pitkä 70 cm



Hitsaajan huput

HITSAAJAN HUPPU

Palosuojatusta proban-kankaasta valmistettu huppu suojaa hyvin hitsaajan kaulaa, niskaa ja päälakea. Palosuojattu kangas estää tehokkaasti kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn. Hupussa on edessä nepparit, joten se on helppo pukea ja riisua.

Tilausnumero:

152 003 Hitsaajan huppu



HITSAAJAN HUPPU, COMFORT

Comfort-huppu on miellyttävä ihoa vasten ja helppo pukea ylle joustavan protex-kankaan ansiosta. Erillisiä kiinnitysneppareita ei tarvita.

Huppu on valmistettu palosuojatusta kankaasta, joka estää kipinöiden ja roiskeiden läpipääsyn tehokkaasti. Yksi koko sopii kaikille.

Tilausnumero:

152 012 Hitsaajan huppu, comfort



Hitsaajan kaulasuojukset

HITSAAJAN KAULASUOJUS

Kaulasuojus on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Se antaa erinomaisen suojan hitsaajan kaulalle, poskille ja korville. Kiinnitetään maskin pääpantaan.

Tilausnumero:

117 002 Hitsaajan kaulasuojus



HITSAAJAN KAULASUOJUS

Kaulasuojus on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta. Se antaa erinomaisen suojan hitsaajan kaulalle, poskille ja korville. Kiinnitetään maskin ulkopuolelle pääpinnan kiinnitysmutteriin.

Helppo ja nopea laittaa paikalleen ja ottaa pois.

Tilausnumero:

117 003 Kaulasuojus, kuminauha kiinnitys

HITSAAJAN KAULASUOJUS, COMFORT

Comfort-kaulasuojus on valmistettu palosuojatusta proban-kankaasta ja protex-joustokankaasta. Se antaa erinomaisen suojan hitsaajan kaulalle, poskille ja korville. Kiinnitetään maskin pääpantaan.

Protex-joustokankaan ansiosta suojus myötäilee hyvin hitsaajan kasvoja. Kasvoaukon koko on säädettävissä.

Tilausnumero:

152 013 Hitsaajan kaulasuojus, comfort



NAHKAINEN KAULASUOJUS

Nahasta valmistettu kaulasuojus vaativaan käyttöön. Suojus kiinnitetään hitsausmaskin reunukseen mukautuvalla tiivisteellä. Voidaan käyttää kaikkien Evermaticin hitsausmaskien ja useimpien muiden valmistajien maskien kanssa. Antaa erinomaisen suojan kipinöitä vastaan.

Tilausnumero:

117 005 Hitsaajan kaulasuojus, nahkainen



Evermatic puolihaalari

Palosuojatusta kankaasta valmistettu puolihaalari on helppo pukea ja riisua. Etuosassa on kaksi reilun kokoista taskua käsineille tai työkaluille. Takaa haalari on avoin, jotta se olisi ilmava käytössä. Haalarin vyötärönauha kiinnitetään pikasoljella. Saatavissa kaksi eri kokoa.

Tilausnumerot:

152 007 Puolihaalari palos. M-L
152 011 Puolihaalari palos. XL-XXL




Evermatic hitsaussuojapeite

Evermatic-hitsaussuojapeite on valmistettu lämpöä ja kipinöitä kestävästä materiaalista. Se suojaa erinomaisesti hitsaus- ja hiontakipinöiltä, kuonalta sekä sulalta metallilta. Purjerenkaat molemmissa päissä mahdollistavat käytön suojaserminä tai tilanjakajana. Lämpötilan kesto +550 °C. Vakiokoko 100 x 180 cm, muita kokoja saatavissa mittatilauksena.

Tilausnumero:

152 020 Hitsaussuojapeite 100x180cm



Varaosaluettelo

VARAOSAT EVERMATIC - TUOTEPERHE

115 001	Luukku Evermatic 60x110 mm
121 002	Luukku Evermatic Base
116 001	Luukun jousisarja
111 001	Pääpanta
118 001	Hikinauha, keltainen
110 001	UV-suodin 60x110 mm (Evermatic) EN 1,7
103 001	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.0 mm
102 001	Roiskelasi lasinen 60x110 mm
103 002	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x0,5 mm
103 003	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.5 mm
172 000	Evermatic Maskispray puhdistukseen
104 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 8
105 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 9
106 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 10
107 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 11
108 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 12
109 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 13
131 004	Automaattinen hitsauslasi 60x110 mm EN 10
136 004	Automaattinen hitsauslasi 60x110 mm EN 11
6 111 004	Peltor 3000 turvakypärä, keltainen
155 006	Ilmakanaali Evermatic Air
116 005	Pääpanta ilmakanaalilla
149 003	Tiivistesarja (Evermatic Air), tummansininen
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
700 003	Hikinauha, musta velour
700 457	Bayonet liitin
169 006	Kierreliitin, tiheä
151 003	Kierreliitin Air (lamppukierre)

VARAOSAT NAHKIS-TUOTEPERHE

115 001	Luukku Evermatic 60x110mm
116 001	Luukun jousisarja
110 001	UV-suodin 60x110 mm (Evermatic) EN 1,7
102 001	Roiskelasi lasinen 60x110 mm
103 001	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.0 mm
103 002	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x0,5 mm
103 003	Roiskelasi polykarbonaatti 60x110x1.5 mm
172 000	Evermatic Maskispray puhdistukseen
104 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 8
105 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 9
106 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 10
107 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 11
108 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 12
109 001	Hitsauslasi 60x110 mm EN 13
131 004	Automaattinen hitsauslasi 60x110 mm EN 10
136 004	Automaattinen hitsauslasi 60x110 mm EN 11

VARAOSAT MASKILO-TUOTEPERHE

115 004	Luukku Maskilo 90x110
116 002	Luukun jousisarja Maskilo (3 osaa)
611 001	Pääpanta Maskilo, kuulonsuojain kiinnikkein
700 003	Hikinauha, musta velour
110 003	UV-suodin 90x110 mm (Maskilo) EN 1,7
172 000	Evermatic Maskispray puhdistukseen
105 002	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.0 mm
105 004	Roiskelasi lasinen 90x110mm
104 015	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x0.5 mm
105 003	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.5 mm
104 014	Hitsauslasi 90x110 mm EN 8
104 011	Hitsauslasi 90x110 mm EN 9
104 016	Hitsauslasi 90x110 mm EN 10
104 012	Hitsauslasi 90x110 mm EN 11
104 013	Hitsauslasi 90x110 mm EN 12
104 017	Hitsauslasi 90x110 mm EN 13
103 004	Roiskelasi polykarbonaatti sisäpuolinen 51x107x1mm
132 005	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN10
132 006	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN11
132 007	Autom. hitsauslasi 90x110 mm ENV9-13DS
132 008	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN9-13ADC
132 015	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN9-13 (kenno & paristo)
6 111 004	Peltor 3000 turvakypärä, keltainen
115 005	Maskilon pääpanta ilmakanaalilla
149 004	Kasvosuojus (Maskilo Air)
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
114 000	Tarranauhasarja Maskilo air
118 002	Hikinauha, keltainen Maskilo Air
700 457	Bayonet-liitin
169 006	Kierreliitin, tiheä kierre
151 003	Kierreliitin Air (lamppukierre)

VARAOSAT EVOLVE-TUOTEPERHE

111 008	Luukku Evolve, sis jouset
111 001E	Pääpanta Evolve
111 007	Pääpannan ruuvisarja Evolve
700 003	Hikinauha, musta velour
105 004	Roiskelasi lasinen 90x110 mm
105 002	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.0 mm
104 015	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x0.5 mm
105 003	Roiskelasi polykarbonaatti 90x110x1.5 mm
191 000	Hiontaviisiiri Evolve FT (Polykarbonaatti)
191 001	Hiontaviisiiri Evolve BT (Polykarbonaatti)
104 014	Hitsauslasi 90x110mm EN 8
104 011	Hitsauslasi 90x110mm EN 9
104 016	Hitsauslasi 90x110mm EN 10
104 012	Hitsauslasi 90x110mm EN 11
104 013	Hitsauslasi 90x110mm EN 12
104 017	Hitsauslasi 90x110mm EN 13
132 005	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN10
132 006	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN11
132 007	Autom. hitsauslasi 90x110 mm ENV9-13DS
132 008	Autom. hitsauslasi 90x110 mm EN9-13ADC
132 015	Autom. hitsauslasi 90x110 9-13 (kenno & paristo)
103 004	Roiskelasi polykarbonaatti sisäpuolinen 51x107x1mm
103 016	Roiskelasi 47x95,5x1,0mm (kenno & paristo sisempi)
155 006	Ilmakanaali Evermatic Air
700 457	Bajonet liitin
169 006	Kierreliitin, tiheä kierre
151 003	Kierreliitin Air (lamppukierre)
181 003	Lasinpidikejousi Evolve
702 153	Kasvotiiviste CA universal
172 000	Evermatic Maskispray puhdistukseen

CLEAN AIR **Varaosat**

CLEAN AIR BASIC TARVIKKEET

710 030	Latauslaite CA Basic
810 017	Akku Li-Ion 7,2V/5,2Ah
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
710 092	Comfort tukivyö, leveä
710 093	Comfort tukivyö standart
720 093	CA comfort tukivyö, nahkaa
810 015	Esisuodatin CA Basic (10kpl/pkt)
810 020	Hajusuodatin CA Basic (10kpl/pkt)
800 010/2	P3 suodatin CA Basic (2kpl/ltk)
800 010/20	P3 suodatin CA Basic (20kpl/ltk)
810 030	Suodattimen kansi Basic
710 060	Letku flexi QuickLOCK - CA40x1/7"
700 060	Letku flexi CA40x1/7" - CA40x1/7"
700 085	Letku CA RD40 - bajonet

CLEAN AIR AerGO TARVIKKEET

310 013	Akku CA Aergo Li-Ion 14,6 V/2,6 Ah
310 023	CA AerGo tehoakku li-Ion 14,4V/5,2 Ah
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
310 030	Latauslaite CA AerGo
300 010/2	P3 suodatin CA AerGo (2 paria/pkt)
300 357	Yhdistelmäsuodatin CA AerGo A1 P R SL (2kpl/pkt)
300 364	Yhdistelmäsuodatin CA Aergo A1B1E1 P R SL otsoni (2kpl/pkt)
300 015	Esisuodatin CA AerGo (10kpl/pkt)
300 020	Kipinäverkko CA AerGo (10kpl/pkt)
300 025	Esisuodatin hajulle CA AerGo (10kpl/pkt)
300 030	Kansi, esisuodatin, kipinäverkko (2+2+2 kpl)
320 092	Comfort tukivyö, nahkainen
300 092	Comfort tukivyö
700 060	Letku flexi CA40x1/7" - CA40x1/7"
700 085	Letku CA RD40 - bajonet
710 060	Letku flexi QuickLOCK-CA40x1/7"

CLEAN AIR CHEMICAL 2F TARVIKKEET

510 010	Akku Chemical 2F Li-Ion 14,6V/2,6Ah
710 092	Comfort tukivyö, leveä
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
520 044.1	Comfort selkätukivyö 2F/3F
510 030EUR	Latauslaite CA Chemical
500 048	Suodatin P3 RD40x1/7"
500 157	Suodatin A2P3
500 167	Suodatin A2B2P3
500 168	Suodatin A2B2E2K2P3
700 060	Letku flexi CA40x1/7" - CA40x1/7"
700 085	Letku CA RD40 - bajonet
710 060	Letku flexi QuickLOCK-CA40x1/7"

CLEAN AIR CHEMICAL 3F TARVIKKEET

520 010	Akku Chemical 3F Li-Ion 14,4V/2,6Ah
520 043.1	Comfort tukivyö Chemical 3F
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
520 044.1	Comfort selkätukivyö 2F/3F
510 030EUR	Latauslaite CA Chemical
500 048	Suodatin P3 RD40x1/7"
500 157	Suodatin A2P3
500 167	Suodatin A2B2P3
500 168	Suodatin A2B2E2K2P3
700 060	Letku flexi CA40x1/7" - CA40x1/7"
700 085	Letku CA RD40 - bajonet
710 060	Letku flexi QuickLOCK-CA40x1/7"

VARAOSAT CLEAN AIR ASBEST

500 108	Suodattimen kansi CA Asbest
560 010	Pölysuodatin P R SL Asbest
590 013	Li-Ion Akku 7,2V/2,2 Ah
590 030	CA Asbest Li-Ion laturi
700 097	Tukivyyö kumi
700 087CA	Letku flexi CA Asbest
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä

VARAOSAT CLEAN AIR PAINEILMASÄÄDIN

710 095	Vyö, kapea
710 093	Vyö, standart
610 050	Clean Air paineilma suodatinyksikkö
610 010	Suodatin CA paineilma suodatinyksikköön
610 030	Standard paineilmaletku CAP 10m
610 046	Paineilmaletku, spiraali 6,5x10mm 10m
630 010	Äänenvaimennin paineilmayksikköön
150 003	Letkunsuojus, kipinänkestävä
700 060	Letku flexi CA40x1/7" - CA40x1/7"
700 085	Letku CA RD40 - bajonet
710 060	Letku flexi QuickLOCK-CA40x1/7"

VARAOSAT CA-40GW, CA-40G JA CA-40

704 060	CA-40 tiiviste
704 103	CA-40G hiontavisiiiri, kirkas
704 040	Kuulosuojaimet kypärään Nr. 8 SNR 26 dB
704 041	Kuulosuojaimet kypärään Nr. 10 SNR 29 dB
704 042	Kuulosuojaimet kypärään Nr. 12 SNR 32 dB
704 043	Kiinnitysruuvit 2kpl
704 041x	CA-40 Pääpanta
704 080	Ulompi polykarbonaatti lasi (10kpl/pkt)
103 004	Roiskelasi polykarbonaatti sisäpuolinen 51x107x1mm
704 120	Suojakalvo hiontavisiiiriin CA-40 (10kpl/pkt)
172 000	Maskispray puhdistukseen
132 005	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN10
132 006	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN11
132 007	Autom. hitsauslasi 90x110mm ENV9-13DS
132 008	Autom. hitsauslasi 90x110mm EN9-13ADC
132 015	Autom. hitsauslasi 90x110mm 9-13 (kenno & paristo)

VARAOSAT EUROMASKI CA-28

4028-202	Alempi hiontavisiiiri tummuus 1,7
4028-205	Hitsausvisiiiri tummuus 8
4028-206	Hitsausvisiiiri tummuus 10
4028-215	Euromaskin pannan saranasarja 215
4028-219	Euromaski hiontavisiiiri, alempi kirkas
702 153	Kasvotiiviste CA universal
700 003	Hikinauha, musta velour
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

VARAOSAT CA-3 HIONTAMASKI

710 330	CA-3 varavisiiiri, polykarbonaatti
702 153	Kasvotiiviste CA universal
710 320	Suojakalvo CA-3,10kpl/pkt (uusi malli)
700 003	Hikinauha, musta velour
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

VARAOSAT UNIMASK

720300.01	Kasvosuojain UniMask, harmaa
720300.02	Kasvosuojain UniMask, sininen
720300.03	Kasvosuojain UniMask, oranssi
720300.04	Kasvosuojain UniMask, punainen
720300.08	Kasvosuojain UniMask, neopreeni
720320/10	Visiirinsuojakalvo UniMask (10kpl/pkt)
720330	Varavisiiri UniMask, kirkas
720330.01	Varavisiiri UniMask, keltainen
720330.02	Varavisiiri UniMask, tummuus 3
720330.03	Varavisiiri UniMask, tummuus 5
720340	Pääpanta UniMask
720350.01	Kasvotiiviste UniMask, harmaa
720350.02	Kasvotiiviste UniMask, sininen
720350.03	Kasvotiiviste UniMask, oranssi
720350.04	Kasvotiiviste UniMask, punainen
720350.08	Kasvotiiviste UniMask, neopreeni
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

VARAOSAT CA-1 HUPPU, LYHYT

700 120	Suojakalvo CA-1, CA-2 ja CA-10 (10kpl/pkt)
700 003	Hikinauha, musta velour
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

VARAOSAT CA-2 HUPPU, PITKÄ

700 120	Suojakalvo CA-1, CA-2 ja CA-10 (10kpl/pkt)
700 003	Hikinauha, musta velour
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

VARAOSAT CA-10 HUPPU

700 120	Suojakalvo CA-1, CA-2 ja CA-10 (10kpl/pkt)
700 003	Hikinauha, musta velour
172 000	Evermatic maskispray puhdistukseen

EVERMATIC

Valmistaja

WM-plast Oy
Halmeenkatu 3
FI 38700 Kankaanpää
Finland

Puh/Tel+ 358 (0) 40 083 3180
E-mail: evermatic@evermatic.fi
Web: www.evermatic.fi

Jälleenmyyjä:

